

# PTV162.3000

ARAÇ ÜSTÜ VİNÇ PLATFORM

## STANDART ÖZELLİKLER

### Performans


- 70.000V Dielektrik İzolasyonlu Fiber Sepet
- Otomatik Hidrolik Sepet Dengeleme Sistemi
- Sepette Aydınlatma Lambası
- Araç Start/Stop Sistemi (Araca Bağlı)
- Kuleden Ve Sepetten Kullanma Olanağı
- Kulede Döner Sinyal Lambası
- Farklı Zemin Koşullarına Uygun Mafsallı Ayak Pabuçları
- Kaymayan Sac Karoser
- Malzeme Dolabı (2 Adet)

### Güvenlik

- TS-EN 280 + A1 / CE Uygunluğu
- Acil Durum Bypass Sistemi
- Kumanda Panolarında Acil Stop Butonları
- Hortum Katlamalarına Karşı Yük Tutma ve İkiz Kilitleme Valfleri
- Basınç Emniyet Valfi
- Manuel EI Pompası

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Elektronik Kart Kontrollü Oransal Joystick Sistemi
- Çoklu Hareket Kabiliyeti (Full Oransal)
- Elektronik Yük Tartım Sistemi,
- Otomatik Tek Tuşla Dengeleme
- Şasi Eğim Sensörü
- Harici DC Veya AC Güç Ünitesi
- Sepette 220v/380v Priz
- Alüminyum Sepet
- Çelik Sepet
- Ekstra Sepet Kapasitesi
- Sepet İçinde Alet Kutusu
- Kablosuz Kumanda Sistemi
- Sonsuz Kule Dönüşü
- Kulede Operatör Kabini
- Kulede Operatör Koltuğu
- Alüminyum Karoser
- İlave Malzeme Dolabı
- Özel Boya Rengi
- İlave Aydınlatma

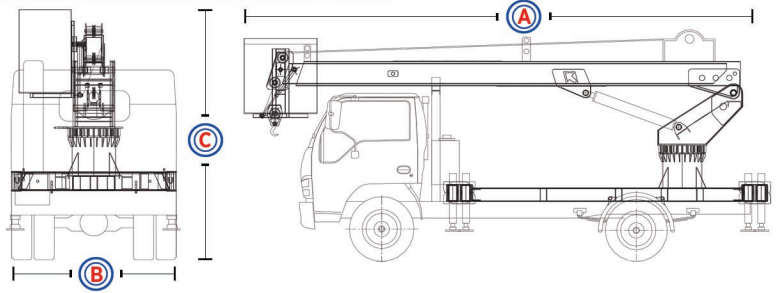

Teknik Bilgi	PTV 162.3000
Çalışma Yüksekliği	16 m
Platform Yüksekliği	14 m
Max. Yatay Erişim Mesafesi	11 m
Kule Dönüşü	360°
Vinç Kapasitesi	3000 kg
Sepet Kapasitesi (kg)	200 kg
Sepet Ölçüleri (enxboyxyük.)	750x1000x1100 mm
Ⓒ Kapalı Yükseklik	2850 mm
Ⓐ Kapalı Uzunluk	9000 mm
Ⓑ Kapalı Genişlik	2200 mm
Kumanda Sistemi	Hidromekanik Oransal
Makina Ağırlığı	4100 kg

