

РТКГ5000

ЭВАКУАТОРЫ

Стандартные Функции


- Ротационная сигнальная лампа в главной стреле
- Система авто старт - стоп, соиденина с машиной (в зависимости от машины)
- Шарнирно-сочлененные ноги для различных условий грунта
- Нескользящий корпус из листового металла
- 2 шкафа для зап. Частей
- Проблесковый маячок с пейджером

Безопасность

- Соответствие требованиям TS-EN280+A1/CE
- Кнопки аварийной остановки на панели управления
- Удерживающие нагрузку и двойные запорные клапаны от разрывов шлангов
- Предохранительный клапан
- Насос ручного управления мануальный

Дополнительные Функции

- Электронное масштабирование нагрузки
- Автоматическое выравнивание платформы одним нажатием
- Бесконечное вращение башни
- Аварийный блок питания (Power Pack) Система
- Пропорциональный контроллер джойстика с электронной картой
- Буксирный аппарат
- Спец. Цвет окраски
- Дополнительное освещение

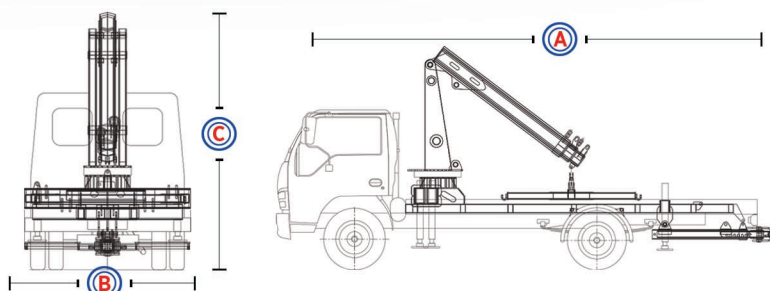

Техническая Инфо.		РТКГ 5000
Рабочая высота		11 m
Макс. горизонтальное Расстояние доступа		8,5 m
Поворот башни		270°
Грузоподъемность крана		5000 kg
Ⓒ Закрытая Высота		3100 mm
Ⓐ Закрытая Длина		5700 mm
Ⓑ Закрытая Ширина		2200 mm
Длинна ног "в открытом положении"		6000 mm
Пульт Управления		Гидромеханический
Вес Машины		3550 kg
Сегмент грузовик		GVW 9 t

