

PTY 213F

YÜRÜYÜŞLÜ TELESKOPİK PLATFORM

STANDART ÖZELLİKLER

Performans


- Deutz Veya Muadilli Dizel Motor
- Fly Bom
- Kumanda Panelinden Yük Ve Sensör Kalibrasyonu
- Çoklu Hareket Kabiliyeti (Full Oransal)
- 350° Kule Dönüşü
- Açık Konumda Yürüme Kabiliyeti
- Yüksekliğe Göre Yürüyüş Hızı
- Hızlı / Güçlü Sürüş Seçimi
- Frenli Hidromotorlar
- Yürüyüşte Anti Patinaj Sistemi
- %30 Eğim Tırmanma Kabiliyeti
- Elektronik Oransal Joystick Kumanda
- Dijital Ekranlı Kumanda Paneli
- Şasiden Lift, Sepetten Lift Ve Yürüyüş Fonksiyonu
- Alüminyum Sepet
- Arazi Tipi Dolgu Teker
- Turuncu Beyaz Boya
- Çalışma Saati Sayacı
- Sepet Aydınlatma Lambası
- Korna
- Döner Sinyal Lambası

Güvenlik

- TS-EN 280 + A1 / CE Uygunluğu
- Acil Durum Kontrol Bypass® Sistemi
- Kumanda Panolarında Acil Stop Butonları
- Hortum patlamalarına Karşı Yük Tutma Ve İkiz Kilitleme Valfleri
- Basınç Emniyet Valfi
- Manuel El Pompası
- İndirme Uyarı Sinyali

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Fly Dönüş (180° Çalışma Açısı)
- Sepet Dönüşü
- Sepet Yük Sensörü (Load Cell)
- Ekstra Sepet Kapasitesi
- Çelik Sepet
- 70.000V Dielektrik İzolasyonlu Fiberglass Sepet
- Sepette 220V/380V Priz
- Sepette Hava Hattı
- Sepette Rüzgar Ölçer
- Sepet İçinde Alet Kutusu
- Sonsuz Kule Dönüşü
- Kablosuz Kumanda Sistemi
- Özel Boya Rengi
- İlave Aydınlatma

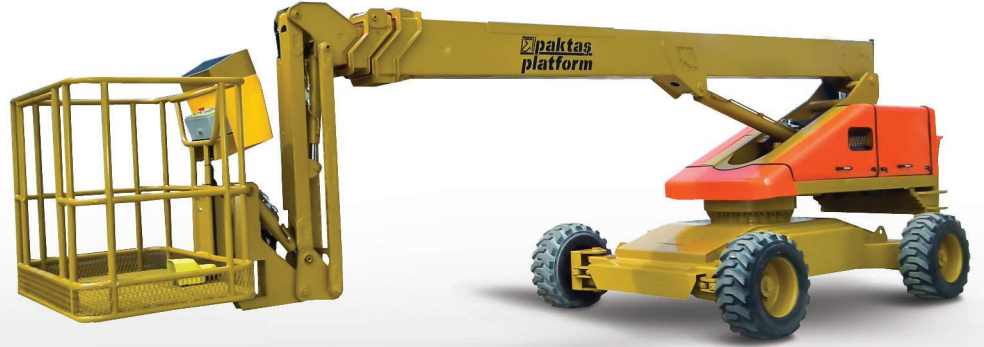

Teknik Bilgi

PTY
213F

Çalışma Yüksekliği	21 m
Platform Yüksekliği	19 m
Yatay Erişim Mesafesi	13 m
Kule Dönüşü	350°
Sepet Kapasitesi (kg)	250 kg
Sepet Ölçüleri (enxboyxyük.)	800x1600x1100 mm
(A) Kapalı Yükseklik	2650 mm
(B) Kapalı Uzunluk	8350 mm
(C) Kapalı Genişlik	2400 mm
Kumanda Sistemi	Elektronik Oransal Joystick
Ağırlık	10.000 kg
Yürüyüş Sistemi	Hidromotor(4x4)

