

# PE162

ARAÇ ÜSTÜ EKLEMLİ PLATFORM

## STANDART ÖZELLİKLER

### Performans



- 70.000V Dielektrik İzolasyonlu Fiber Sepet
- Mekanik Sepet Dengeleme Sistemi
- Sepette Aydınlatma Lambası
- Araç Start/Stop Sistemi (Araca Bağlı)
- Hidromekanik Kumanda Sistemi
- Kuleden Ve Sepetten Kullanma Olanağı
- Kulede Döner Sinyal Lambası
- Farklı Zemin Koşullarına Uygun Mafsallı Ayak Pabuçları
- Kaymayan Sac Karoser
- Malzeme Dolabı (2 Adet)

### Güvenlik

- TS-EN 280 + A1 / CE Uygunluğu
- Acil Durum Kontrol Bypass® Sistemi
- Kumanda Panolarında Acil Stop Butonları
- Hortum Patlamalarına Karşı Yük Tutma Ve İkiz Kilitleme Valfleri
- Basınç Emniyet Valfi
- Manuel EI Pompası

## OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Fly Dönüş (180° Çalışma Açısı)
- Şasi Eğim Sensörü
- Sepet Dönüşü
- Sepet yük sensörü (Load Cell)
- Ekstra Sepet Kapasitesi
- Alüminyum Sepet
- Çelik Sepet
- Sepette 220V/380V Priz
- Sepet içinde alet kutusu
- Sepette Rüzgar Ölçer
- Elektronik oransal joystick kumanda
- Tek Tuşla Dengeleme
- Çoklu Hareket Kabiliyeti (Elektronik Full Oransal)
- Sonsuz Kule Dönüşü
- Acil Durum indirme DC Güç Ünitesi
- Kulede Operatör kabini
- Kulede operatör Koltuğu
- Alüminyum Karoser
- Harici AC Powerpack
- Sepet Kule Haberleşme
- Özel Boya Rengi
- İlave aydınlatma
- İlave Malzeme Dolabı

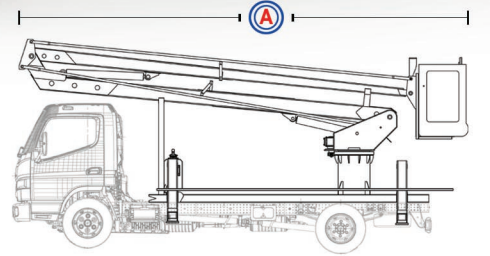

### Teknik Bilgi

PE  
162

Çalışma Yüksekliği	16 m
Platform Yüksekliği	14 m
Max. Yatay Erişim Mesafesi	8 m
Kule Dönüşü	270°
Sepet Kapasitesi (kg)	200 kg
Sepet Ölçüleri (enxboyxyük.)	750 x1000x1100 mm
© Kapalı Yükseklik	2950 mm
Ⓐ Kapalı Uzunluk	7700 mm
Ⓑ Kapalı Genişlik	2100 mm
Ayaklar Açık Genişlik	2580 mm
Kumanda Sistemi	Hidromekanik
Ayak Tipi	A Tipi
Makina Ağırlığı	2240 kg

©

Ⓐ

Ⓑ

