

PTKG5000

ARAÇ KALDIR GÖTÜR KURTARICI

STANDART ÖZELLİKLER

Performans


- Kulede Aydınlatma Lambası
- Kulede Araç Start/Stop Sistemi (Araca Bağlı)
- Kulede Döner Lamba
- Farklı Zemin Koşullarına Uygun Mafsallı Ayak Pabuçları
- Kaymayan Sac Karoser
- Malzeme Dolabı
- Siren Anons Sistemi
- Çift Taraftan Kumanda Sistemi

Güvenlik

- TS-EN 280 + A1 / CE Uygunluğu
- Kumanda Panolarında Acil Stop Butonları
- Hortum Patlamalarına Karşı Yük Tutma Ve İkiz Kilitleme Valfleri
- Basınç Emniyet Valfi
- Manuel El Pompası

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Elektronik Yük Tartım Sistemi
- Otomatik Ayak Dengeleme
- Sonsuz Kule Dönüşü
- Harici DC Veya AC Güç Ünitesi
- Oransal Joystick Kumanda Sistemi
- Çeki Gözlüğü
- Özel Boya Rengi
- İlave Aydınlatma

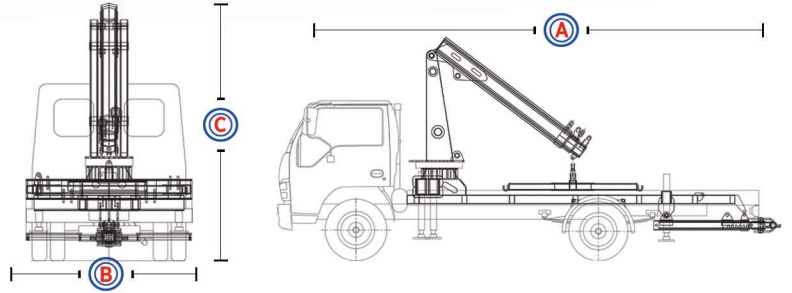

Teknik Bilgi

PTKG
5000

Çalışma Yüksekliği	11 m
Max. Yatay Erişim Mesafesi	8,5 m
Kule Dönüşü	270°
Vinç Kapasitesi	5000 kg
Ⓒ Kapalı Yükseklik	3100 mm
Ⓐ Kapalı Uzunluk	5700 mm
Ⓑ Kapalı Genişlik	2200 mm
Ayaklar Açık Genişlik	6000 mm
Kumanda Sistemi	Hidromekanik Oransal
Makina Ağırlığı	3550 kg
Taşıyıcı Araç	GVW 9 t

