

PT162

ARAÇ ÜSTÜ TELESKOPİK PLATFORM

STANDART ÖZELLİKLER

Performans

- 70.000V Dielektrik İzolasyonlu Fiber Sepet
- Otomatik Hidrolik Sepet Dengeleme Sistemi
- Sepette Aydınlatma Lambası
- Araç Start/Stop Sistemi (Araca Bağlı)
- Oransal Joystick Kumanda Sistemi
- Çalışma Esnasında Uyarı Sireni
- Kuleden Ve Sepetten Kullanma Olanağı
- Kulede Döner Sinyal Lambası
- Farklı Zemin Koşullarına Uygun Mafsallı Ayak Pabuçları
- Kaymayan Sac Karoser
- Malzeme Dolabı (2 Adet)

Güvenlik

- TS-EN 280 + A1 / CE Uygunluğu
- Acil Durum Kontrol Bypass® Sistemi
- Kumanda Panolarında Acil Stop Butonları
- Hortum Patlamalarına Karşı Yük Tutma Ve İkiz Kilitleme Valfleri
- Basınç Emniyet Valfi
- Manuel El Pompası

OPSİYONEL ÖZELLİKLER

- Çoklu Hareket Kabiliyeti (Full Oransal)
- Otomatik Ayak Dengeleme
- Fly Bom*
- Fly Dönüş (180° Çalışma Açısı)
- Şasi Eğim Sensörü
- Sepet Yük Sensörü (Load Cell)
- Ekstra Sepet Kapasitesi
- Sepet Dönüşü
- Sepette Rüzgar Ölçer
- Sepette 220V/380V Priz
- Alüminyum Sepet
- Çelik Sepet
- Sepet İçinde Alet Kutusu
- Sepet Kule Arası Haberleşme Sistemi
- Sonsuz Kule Dönüşü
- Kulede Operatör Kabini
- Kulede Operatör Koltuğu
- Hidromekanik Kumanda Sistemi
- Kablosuz Kumanda Sistemi
- Acil Durum Güç Ünitesi (Power Pack) Sistemi
- Harici AC Güç Ünitesi
- Özel Boya Rengi
- İlave Aydınlatma
- Alüminyum Karoser
- İlave Malzeme Dolabı






Teknik Bilgi

**PT
162**

Çalışma Yüksekliği	16 m
Platform Yüksekliği	14 m
Max. Yatay Erişim Mesafesi	9 m
Kule Dönüşü	270°
Sepet Kapasitesi (kg)	200 kg
Sepet Ölçüleri (enxboyxyük.)	750 x1000x1100 mm
Kapalı Yükseklik (korkuluk katlı)	3140 mm
Kapalı Uzunluk	6215 mm
Kapalı Genişlik	2185 mm
Ayaklar Açık Genişlik	2680 mm
Kumanda Sistemi	Elektronik Oransal Joystick
Makina Ağırlığı	2400 kg

©
A
B

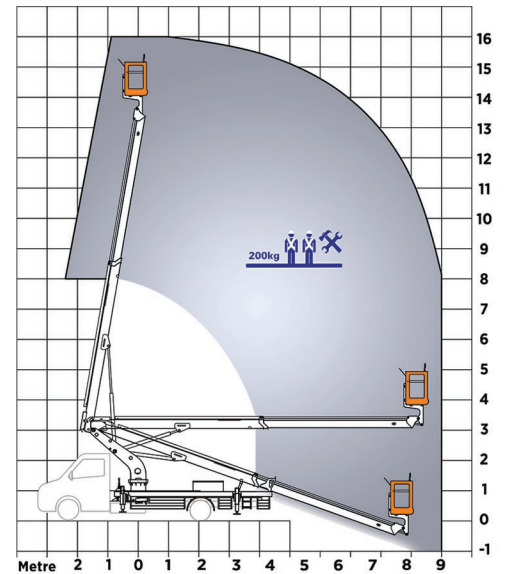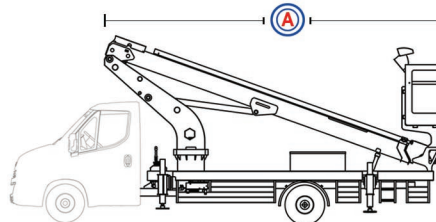

Teknik özellikler taşıyıcı araç modeline göre değişiklik gösterebilir.
Teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
* Çalışma yüksekliği değişir.